



**Металлическая подсистема
для крепления металлокерамических панелей,
производимые Компанией
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ».
QuantFacad®**

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ**

<http://natinvest.ru>

QuantFacade®



Технические характеристики

Система предназначена крепления плоских металлокерамических панелей

Материал облицовки -

Металлокерамические панели (листы)


Материал подконструкции –

Нержавеющая сталь

Допустимая высотность объекта - без ограничений


Класс конструктивной пожарной опасности системы - К0

Сейсмоустойчивость - до 9 баллов по шкале Рихтера

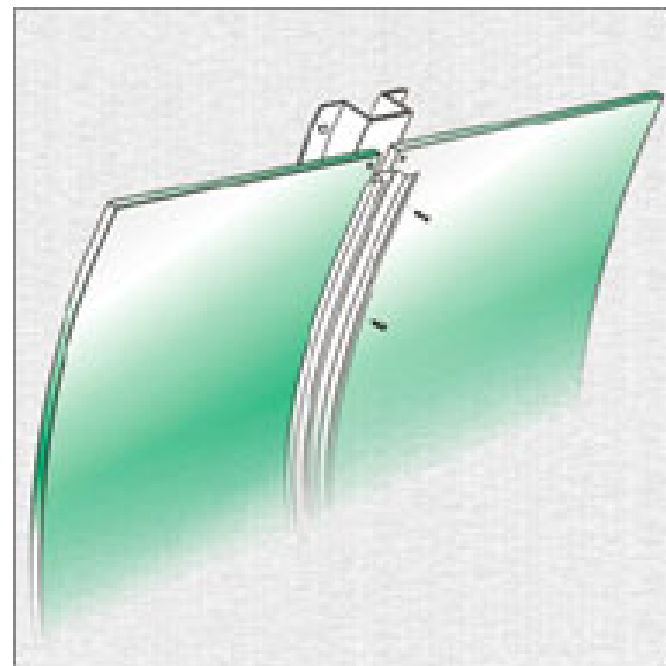

Технические характеристики

Аксонетрия системы
(видимое крепление металлокерамических панелей)

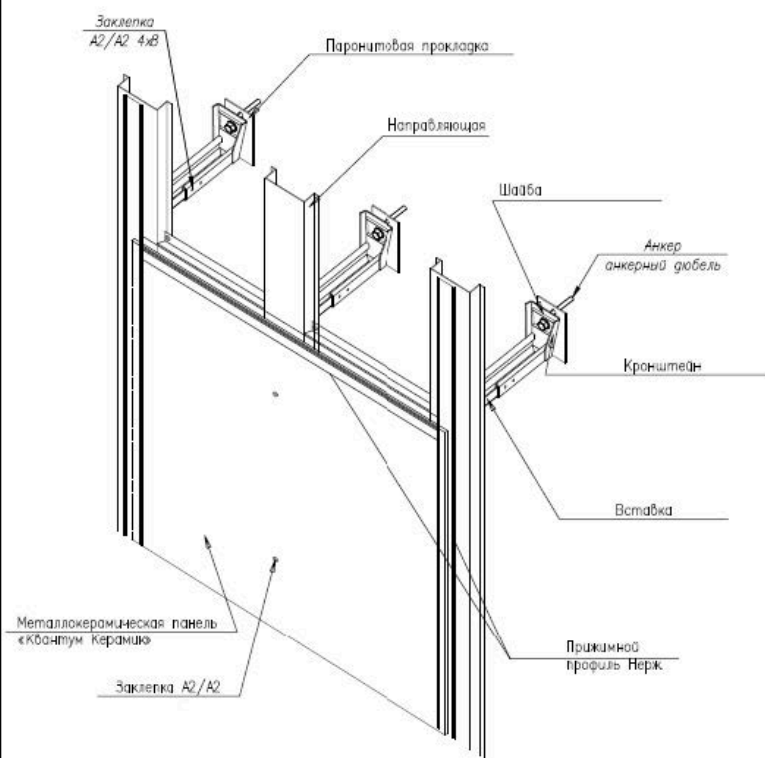

Подсистема из нержавеющей стали является самой надежной конструкцией из предлагаемых решений. Она обладает наибольшей прочностью, тем самым увеличивая несущую способность. Эта сталь практически не подвержена коррозионным процессам. Кроме этого подсистема из нержавеющей стали гарантирует сохранение своего вида при пожаре, так как температура при пожаре не превышает порог плавления данной стали.

Основное преимущество использования подсистемы из нержавеющей стали заключается в том, что данный материал сохраняет антикоррозионные свойства большой промежуток времени, поэтому система служит дольше.

Номенклатура элементов

Марка	Наименование изделия
ksL1/80	Кронштейн нерж. 1.0 мм L=80
ksL1/130	Кронштейн нерж. 1.0 мм L=130
ksL1/150	Кронштейн нерж. 1.0 мм L=150
ksL1/180	Кронштейн нерж. 1.0 мм L=180
uks1/50	Вставка нерж. 1.0 мм L=50
uks1/70	Вставка нерж. 1.0 мм L=70
uks1/100	Вставка нерж. 1.0 мм L=100
uks1/120	Вставка нерж. 1.0 мм L=120
uks1/150	Вставка нерж. 1.0 мм L=150
ksL2/80	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=80
ksL2/110	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=110
ksL2/130	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=130
ksL2/150	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=150
ksL2/180	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=180
uks2/50	Вставка нерж. 1.2 мм L=50
uks2/70	Вставка нерж. 1.2 мм L=70
uks2/90	Вставка нерж. 1.2 мм L=90
uks2/100	Вставка нерж. 1.2 мм L=100
uks2/110	Вставка нерж. 1.2 мм L=110
uks2/130	Вставка нерж. 1.2 мм L=130

Марка	Наименование изделия
ksL6/80	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=80
ksL6/130	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=130
ksL6/150	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=150
ksL6/180	Кронштейн нерж. 1.2 мм L=180
uks6/90	Вставка нерж. 1.2 мм L=90
uks6/100	Вставка нерж. 1.2 мм L=100
uks6/130	Вставка нерж. 1.2 мм L=130
sPn1/3000	Направляющая нерж. 1.0 мм L=3000
sPn2/3000	Направляющая нерж. 1.2 мм L=3000
sPn4/3001	Направляющая нерж. 1.2 мм L=3000
sPn5/3001	Направляющая нерж. 1.0 мм L=3000
sPn7/3000	Направляющая нерж. 1.0 мм L=3000
pSL45/3000	Планка нерж. 1.0мм L=3000
sk6A2/0.5	Скоба нерж. 0.5 мм
sk7A2/1.2	Скоба нерж. 1.2 мм L=400
sh1A2/3.0	Шайба нерж. 3.0 мм
sh3A2/3.0	Шайба нерж. 3.0 мм
trk-1	Терморазрыв 3мм
trk-2	Терморазрыв 3мм
pSp/150	Профиль вспомогательный 150мм



Проектирование



Проектное подразделение Компании создано с целью предоставления услуг по проектированию, созданию рабочей документации и дизайн-проектов, в том числе с применением производимой Компанией продукции, что дает Заказчику получить полный комплекс услуг. Наши специалисты, используя инновационные строительные технологии и материалы, помогают увидеть и раскрыть перед клиентом все возможности, эстетику и совершенство материалов, производимых компанией, других продуктов в данной области архитектуры. За счёт полного спектра услуг, оказываемых компанией: производство, разработка проектной документации, дизайн проекта, монтаж и гарантийное обслуживание, заказчик отдает предпочтение в сотрудничестве с нашей компанией.

За время работы специалистами Компании были разработаны проекты различного масштаба и сложности: от частных бассейнов до проектов фасадов зданий площадью более 10 тыс. кв.м.

В нашем деле мы смогли достичь главного
- нам доверяют.

